




# 亞德克股份有限公司



## Y73 / Y75 熱轉印打碼機

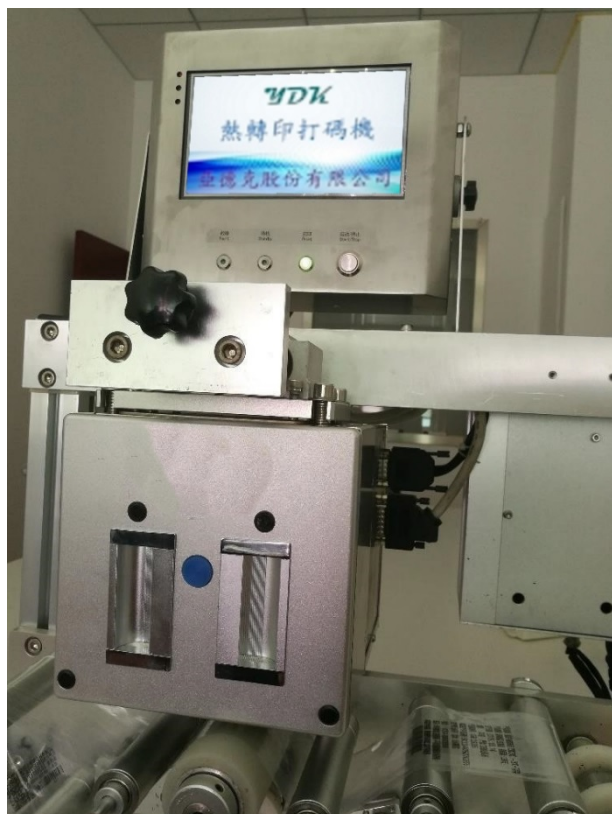

### 高度智慧化

- ✓ 漏打碼檢測
- ✓ 自動診斷包裝袋的長短
- ✓ 自動檢測膜卷是否用完
- ✓ 自動檢測每次列印的質量
- ✓ 待機時自動降低能耗

### 穩定可靠

- ✓ 採用業界最好的部件
- ✓ 凝聚標碼行業十多年經驗
- ✓ 設計時以穩定性作為產品的主要方向
- ✓ 產品經過多行業客戶的驗證

### 方便生產管理

- ✓ 字動跳變日期設置，方便包裝產品日期統一
- ✓ 統計各班次產量
- ✓ 按批號記錄生產時間等訊息，方便產品追溯
- ✓ 色帶使用成本的統計

### 人性化設計

- ✓ 合用戶使用熱轉印打碼機習慣和要求
- ✓ 色帶安裝更換方便
- ✓ 雙重機器狀態顯示及操作



### 高品質列印

- ✓ 300DPI 的列印品質
- ✓ 每次列印狀態進行監控
- ✓ 擁有多項核心專利技術



### 易安裝操作

- ✓ 小巧的列印體，能輕易安裝在包裝機上
- ✓ 7 英寸操作介面，簡易的圖形指示
- ✓ 注音、拼音輸入中文

### 優化使用成本


- ✓ 錯位列印功能，最大限度利用色帶
- ✓ 兩次列印間距最小到 0.3mm
- ✓ 徑向色帶節省，讓色帶列印更多的產品
- ✓ 列印頭與列印介質的距離大，有效保護列印頭
- ✓ 獨特的列印頭防靜電保護技術，延長列印頭壽命




# 技術參數

|            |                                    |             |
|------------|------------------------------------|-------------|
| 機器型號規格     | Y73 (32mm)                         | Y75 (53mm)  |
| 列印模式       | 間歇式和連續式一體                          |             |
| 左右方向       | 可選                                 |             |
| 列印解析度      | 300DPI                             |             |
| 間歇式最大列印範圍  | 32mm x 55mm                        | 53mm x 55mm |
| 連續式最大列印範圍  | 32mm x 100mm                       | 53mm x 80mm |
| 最長色帶長度     | 600M                               | 600M        |
| 標準色帶寬度     | 33mm                               | 55mm        |
| 列印內容       | 文字、日期、未來日期、時間、計數器、班次、條碼、QR碼、圖案     |             |
| 輸入         | 列印信號，編碼器信號                         |             |
| 輸出         | 故障狀態輸出（繼電信號輸出）                     |             |
| 列印體長寬高(mm) | 164X158X186                        | 164X158X207 |
| 列印體重量      | 6.8kg                              | 7kg         |
| 電源要求       | 110~220 V 交流電壓，50/60 Hz，120 VA     |             |
| 氣源要求       | 無需氣源                               | 無需氣源        |
| 環境要求       | 溫度範圍：5~40℃ 濕度：10%到90%，無冷凝          |             |
| 操作介面       | 7 英寸彩色觸控式螢幕顯示，所見即所得的列印內容預覽，線上診斷功能表 |             |
| 電源控制器      | 尺寸長寬高(mm) 231X190X85 重量：2.9kg      |             |

## 控制器

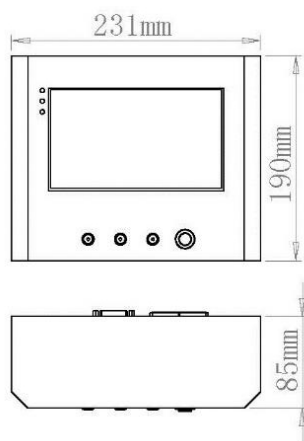

## Y73列印體

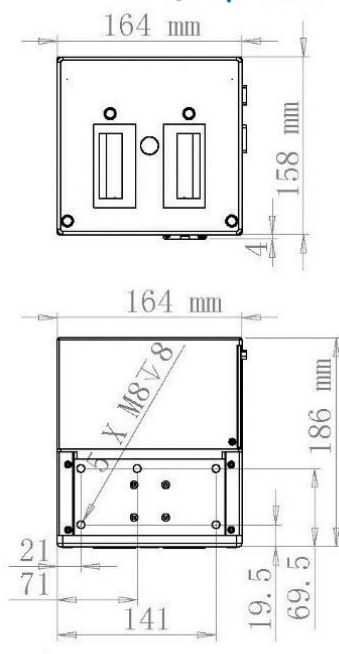

## Y75列印體

